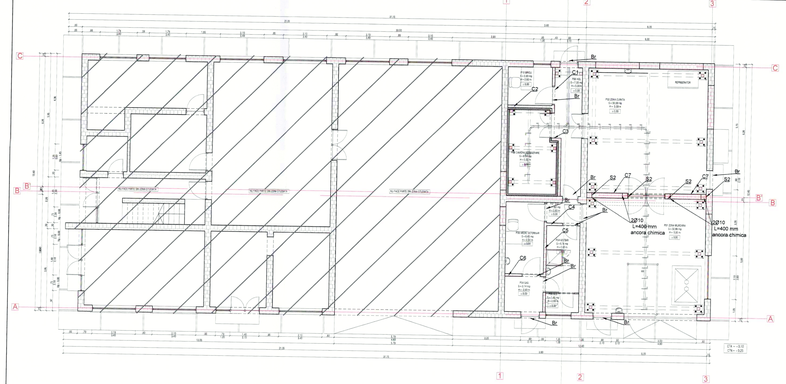

PLAN PARTER
SCARA 1:100

Marca	⌀	L(m)	Nr. buc tot	⌀ BST500	
				8	10
1	10	3.40	4.00	-	13.60
2	8	0.46	84.00	38.64	-
3	8	5.10	34.00	173.40	-
4	10	2.15	4.00	-	8.60
5	10	0.45	4.00	-	1.80
6	10	1.63	4.00	-	6.50
7	10	5.30	4.00	-	21.20
8	10	1.85	4.00	-	7.40
9	10	1.47	4.00	-	5.88
10	10	5.00	4.00	-	20.00
11	10	1.25	40.00	-	50.00
Lungimi pe diametre (m)				212.04	134.98
Greutate pe 1m (kg)				0.395	0.617
Greutate pe diametre (kg)				85	85
Greutate totala (kg)				170	

NOTA

1. SE VOR RESPECTA PREVEDERILE MENTIONATE IN CAIETUL DE SARCINI

2. TURNAREA SI ARMAREA CENTURILOR SE VOR REALIZA LA FATA LOCULUI.

NOTE TEHNOLOGICE:

1. Montarea armaturilor va incepe dupa receptia calitativa a cofrajelor.
2. Legarea armaturilor se va face cu doua fire de sarma neagra de 1.5 mm diametru ,la fiecare incrucisare de bare.
3. La terminarea montarii armaturilor, beneficiarul, prin reprezentantul sau, va verifica:

-distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul de fixare;
-numarul si calitatea legaturilor intre bare;
-dispozitive de mentinere a armaturii in timpul betonarii;
-modul de asigurare a stratului de acoperire;

4. In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect , se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu acordul proiectantului si cu respectarea regulilor prevazute in normativul NE 012-1/2007 si NE 012-2/2010.
5. Acoperirea cu beton a armaturilor va fi de 2.5 cm.

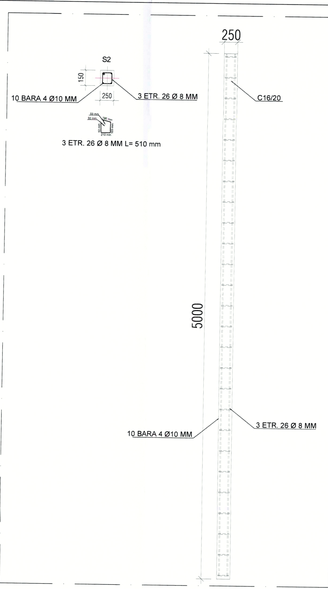

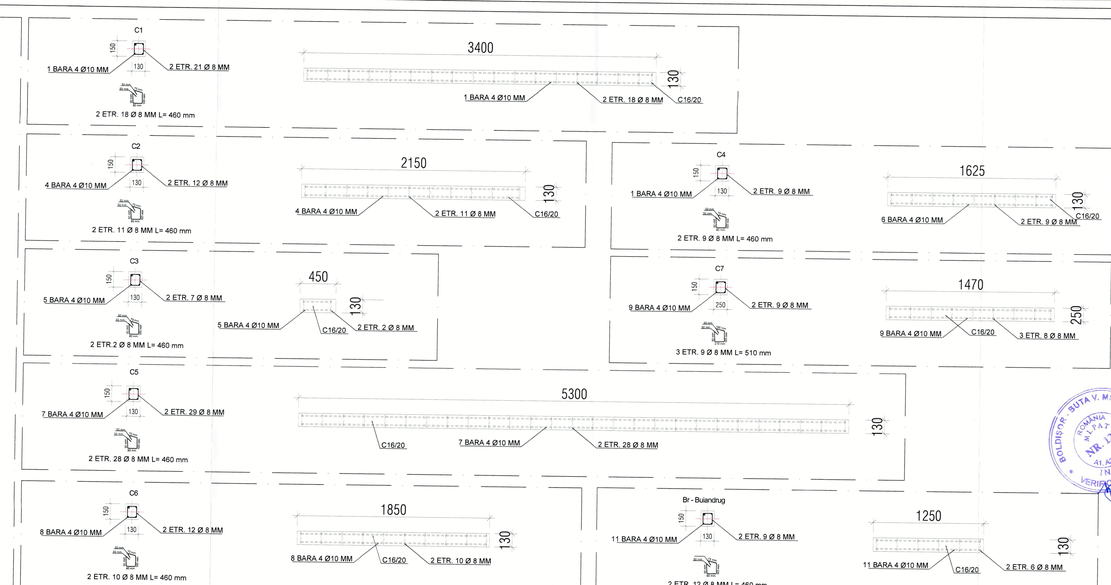

NOTE:

ATENTIE!
- CONTRACTORUL TREBUIE SA VERIFICE TOATE INFORMATIILE DIN PLANSE INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA LUCRARILOR. ORICE DISCREPANTA APARUTA IN ACEASTA DOCUMENTATIE TREBUIE RAPORTATA PROIECTANTULUI INAINTE DE INCEPEREA ORICAREI LUCRARI, IN CAZ CONTRAR CONTRACTORUL VA AVEA INTREAGA RESPONSABILITATE.
- PE LANGA DETALIILE DIN PREZENTUL PLAN SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU INSTRUCTIUNILE DIN MEMORIUL TEHNIC SI DIN CAIETELE DE SARCINI DE REZISTENTA, PRECUM SI DIN DOCUMENTATIILE DE EXECUTIE ALE CELORALTE SPECIALITATI.

COTA ± 0.00 APARTINE COTEI DE CALCARE DE LA NIVELUL PARTERULUI

INCADRARE PE CLASE SI CATEGORII

CATEGORIA "D" DE IMPORTANTA CF HGR 766/97
CLASA IV DE IMPORTANTA CF P100/2013
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II, CF P118
RISC MIC DE INCENDIU

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

FUNCTIUNE EXISTENTA: ATELIER MECANIC
FUNCTIUNE PROPUSA-PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE
S CONSTR. CLADIRE= 436 mp
S CONSTR. SPATIU INTERVENTIE = 125.24 mp
S DESF. SPATIU INTERVENTIE= 125.24 mp
REGIM INALTIME CLADIRE= P+1Eth
REGIM INALTIME SPATIU INTERVENTIE= P
H MAX= 6.60 m
S teren ansamblu "Ferma Rediu"= 75 578.00 mp
S c-tiadiri ansamblu "Ferma Rediu"= 16 776.00 mp (22% din suprafata teren)
S spatii verzi ansamblu= 45 219.00 mp (60% din suprafata teren)
S carosabil ansamblu= 13 588.00 mp (18% din suprafata teren)
POT= 22%
CUT= 0.24

DIN PUNCT DE VEDERE SEISMIC, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE NORMATIVULUI P100/1/2013, CONSTRUCTIA AMPLASATA IN ZONA SEISMICA AVAND ag=0.25 SI D.P.PENTRU CLASA DE IMPORTANTA IV.
CONFORM CR 1-1-3-2012, CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CLASA DE IMPORTANTA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR, AVAND CARACTERISTICILE CARACTERISTICI DIN ZAPADA PE SOL EGTE de=2.5 kN/m
CONFORM CR 1-1-4-2012 CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CLASA DE IMPORTANTA ACTIUNII VANTULUI MEDIUL DE REFERINTA AL PRESIUNII DINAMICE A VANTULUI MEDIUL DE RECURENTA DE 50 ANI, REFERINTA qb=0.5 kN/m2 MEDIU DE
ADANCIMEA DE INGHET PENTRU AMPLASAMENTUL LUCRARII ADANCIMEA DE INGHET ESTE DE 0.80 - 1.00 m (CONFORM CU STUDIUL GEOTEHNIC NR. 6748/04.04.2022)
- C.T.A. = COTA TERENULUI AMENAJAT = 0 cm
- COTA 0 = COTA PARDOSEALA FINITA PARTER

DENUMIRE PROIECT:
REABILITARE CLADIRE, SCHIMBAREA FUNCTIUNII DIN ATELIER MECANIC FERMA REDIU IN PUNCT DE SACRIFICARE

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD"

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT:

PROIECTANT:
BEMEL ARC S.R.L.
Str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti
J40/4/2004058, CIF: /13/984/2012
Tel: 0040 381 237 550
E-mail: bemel@bemel.ro
www.bemel.ro

ADRESA:
SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUD. IASI

PROIECT NUMARUL: UIPSA573 - 2022 FAZA PROIECT: P.Th.+DDE

DENUMIRE PLANSA:
PLAN ARMARE CENTURI, BUIANDURGI SI STALPISORI

Functie	Nume	Semnatura
Sef proiect	Arh.Ioana Ileanu	
Proiectat	Ing. Cristian Nicula	
Desenat	Ing. Cristian Nicula	
Data: 11.2022	Scara: 1/100, 1/20	
Cod desen:	UIPSA573/ R03	